iVigo®

Elektrikli Isıtıcılar

Yenilikçi **Isıtma** Çözümleri

Hakkımızda

1976'dan beri...

Mastaş A.Ş. 1976 yılında, Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulmuştur. Halen Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde, radyatör ve elektrikli ısıtıcılar üretimine yönelik iki ayrı fabrikada faaliyetlerine devam etmektedir. Mastaş; sulu tipte ürettiği panel, dekoratif ve havlu radyatörler ile konvektör, havlupan, ayak ısıtıcı, fanlı ısıtıcı ve yağlı panel radyatörlerden oluşan akıllı elektrikli ısıtıcılarını, yurtiçi ve yurtdışındaki yetkili satıcıları aracılığı ile müşterilerine sunmaktadır. ***Mastaş, kullanıcılarına, akıllı, doğa dostu, enerji tasarruflu ve konforlu ısıtma çözümleri sunmayı hedefliyor.***

Tarihçe

- 1976 120 m^2'lik bir atölyede çalışmalara başlandı.
- 1976-1986 yılları arasında otomotiv sektöründe Anadolu Isuzu, Tofaş-Fiat gibi firmalara yan sanayi olarak çalışıldı.
- 1986 Bursa'da İlk Dilimli Çelik Radyatör imalatı gerçekleştirildi.
- 1989 Elektrikli Dilimli Yağlı Radyatör üretimine başlandı.
- 1993 Bursa'da İlk Panel Radyatör üretimi gerçekleştirildi.
- 1993 Bursa'dan İlk Panel Radyatör ihracatı gerçekleştirildi.
- 1994 Trafo Radyatör imalatına başlandı.
- 1996 10.000 m^2'lik yeni fabrikası açıldı.
- 2003 ISO 9001 sertifikası alındı.
- 2003 Türkiye'de ilk Plakalı Isı Eşanjör üretimine başlandı.
- 2004 Türkiye'de ilk Plakalı Isı Eşanjör tasarım belgesi alındı.
- 2007 Tam otomatik boyama tesisi kuruldu. Yıllık panel radyatör üretim kapasitesi 1.000.000 m'ye ulaştı.
- 2009 Tamamı Türk mühendislerce tasarımı ve üretimi gerçekleştirilen İlk Elektronik Kontrollü Havlu Radyatör ve Elektrikli Panel Konvektör üretimi gerçekleştirildi. 2010 yılında Türkiye ve dünya pazarına sunuldu.
- 2010 İlk elektrikli ısıtıcı ihracatı Bosna-Hersek, Azerbaycan, Rusya ve Türkmenistan'a gerçekleştirildi.
- 2012 Üçüncü Radyatör kaynak hattı devreye alındı.
- 2012 BTSO tarafından Bursa'dan ilk kez ürün ihracatı kategorisinde Elektrikli Konvektör Isıtıcı ile ödüle layık görüldü.
- 2013 750 ve 300 watt Elektrikli Ayak Isıtıcıları üretilerek iç piyasaya tanıtıldı.
- 2013 Mastaş dekoratif dik panel radyatörlerin üretimine başlandı.
- 2014 500 ve 2500 watt gücünde elektrikli konvektörler üretilmeye başlandı
- 2015 Yeni tasarım yağlı panel radyatörler üretilmeye başlandı.
- 2016 Yeni tasarım dijital ve manuel elektrikli yağlı radyatör ısıtıcılar iç pazara sunuldu.
- 2017 Dijital kumandalı konvektör üretimine başlandı.
- 2018 Ar-Ge Merkezi olduk.
- 2018 Fanlı ısıtıcı üretimine başlandı.
- 2018 Panel radyatör tesisi ilave yatırımlarla %80 tam otomatik hale dönüştürüldü.
- 2018 Elektrikli ısıtıcılarda "Ecodesign Belgesi" alındı.
- 2019 Vigo markası **İvigo** olarak değiştirildi.
- 2019 Profesyonel tipte konvektör ve havlu ısıtıcı üretimine başlandı.
- 2020 Manuel Fanlı ısıtıcı üretimine başlandı.
- 2021 Türk Kahve Otomatı makinesi Coffex İstanbul Fuarı'nda ilk kez görücüye çıktı.
- 2022 Konvektör ısıtıcılarımıza (web mobil) telefonla uzaktan erişim özelliği ilave edildi.

NEDEN ivigo® Elektrikli Isıtıcılar?

%100 Türk sermayesi ve işgücü, üstün standartlarda üretim

Üretimin tüm aşamalarında ve ürünün kullanımında doğaya ve çevreye saygılı

Üretimin her aşamasında %100 kalite kontrolü

İnsan sağlığını etkileyecek kimyasallar, ışınlar ve benzeri maddeler içermeyen ürünler

Astım ve alerji gibi solunum yolu rahatsızlığı olanlar için uzmanlar tarafından tavsiye edilen sağlıklı ısınma yöntemi

Isıyı alana eşit oranda yayma ve sıcaklık sabitleme

Her türlü riske karşı birden fazla emniyet koruma sistemi

Sessiz çalışma

Merkezi servis sistemi sayesinde arızalı ürünlerin tamir, bakım ve değişimi

Düşük yatırım maliyeti

0850 30 48446(ivigo)
Canlı müşteri destek hattı

Bütün ürünlerimiz monofaze bağlantılıdır.
Bu sayede tüm ev tipi prizleriyle kullanılabilirler.

KONVEKTÖR ISITICILAR

İvigo Elektrikli Konvektör Isıtıcılar, enerjiyi %100 şekilde kullanan cihazlardır. Isınma ihtiyacı duyduğunuz her mekanda yatırım maliyeti gerektirmeyen, kullanımı ve montajı kolay, dilediğiniz yere taşınabilen ısıtıcılardır. Evlerde, işyerlerinde, ofislerde, mağazalarda, hastanelerde, hasta bakım evlerinde, kreşlerde, okullarda, dağ evlerinde, tatil köylerinde, yazlık evlerde, prefabrik yapılarda her türlü ısınma ihtiyacınıza farklı çözümler sunarak konforlu ve güvenli ısıtma sağlar. İster manuel, isterseniz elektronik termostatlı...

Elektronik Kumanda Ünitesi

İvigo Dijital ve Profesyonel Konvektör ısıtıcıların elektronik kumanda ünitesi sayesinde olmasını istediğiniz oda sıcaklığını ayarlayabilirsiniz. Ortam sıcaklığı, ayarladığınız oda sıcaklığına geldiği zaman cihaz enerji çekişini durdurur. Isıtıcının akıllı enerji kullanımını sağlayan elektronik termostatı sayesinde sürekli kullanımdan kaynaklı enerji çekişi kısıtlanmış olur. Sadece ihtiyaç duyulduğu kadar güç kullanarak düşük enerji kullanımı sağlar. Bu sayede manuel termostatlı ısıtıcılara göre enerji tasarrufu sağlanmış olur.

Çocuk Kilidi

Elektronik termostatlı modellerde tuşların gelişigüzel kullanımını önleyen çocuk kilidi özellikle küçük çocuklu evlerde güvenli kullanım sağlar.

Özel Kilit Anahtarı (Opsiyonel)

Cihaz üzerinden seçilen maksimum sıcaklık ayarının değiştirilmesi engellenebilir. Bu profesyonel kilidin aktif olabilmesi için özel kilit anahtarı gerekmektedir. Özel kilit anahtarı ile kilitlenen bir ısıtıcının, aynı özel kilit anahtarı olmadan kilidi kaldırılamaz ve maksimum sıcaklık ayarı değiştirilemez.

Hareket Sensörü

Profesyonel konvektörlerde, enerji tüketimini kontrol altında tutabilmek, gereksiz enerji sarfiyatının önüne geçebilmek için için ısıtıcının, bulunduğu ortamda hareket olmadığında, otomatik olarak kapanması sağlanabilir. Bu özellik açıldığında, ayarlanan algılama süresi boyunca herhangi bir hareket olmaz ise ısıtıcı uyku moduna girer. Rezistansın enerjisi kesilir ve tekrar hareket algılanana kadar bu şekilde kalmaya devam eder.

Güvenlik Özellikleri

İvigo Konvektör ısıtıcılarda çift güvenlik seçeneği mevcuttur. Manuel modellerde ısıtıcının devrilmesi durumunda elektrik akımını kesen güvenlik anahtarı bulunmaktadır. Aynı zamanda tüm modellerde ısıtıcının aşırı ısınmasını önleyen mekanik termostat mevcuttur. İvigo Konvektör ısıtıcıların kumaş vs. gibi ürünlerle hava çıkış ızgaralarının kapanması halinde elektronik termostat devreye girer ve ısınmayı durdurur. Elektronik modellerin bir diğer özelliği aşırı ısınmada elektronik kontrol ünitesinin devreye girmesi ve cihazı kapatmasıdır.

Enerji Tüketim Göstergesi

İvigo Dijital Konvektör ısıtıcılarda bir devrim niteliğinde olan enerji tüketim göstergesi enerji tüketimindeki artış ve azalışı gösterir. Ortam sıcaklığı ayarlanan ısı derecesinin altına düştüğü anda cihaz tekrar çalışmaya başlar.

Isı Çıkışı

İvigo Konvektör ısıtıcılarda ortamdaki soğuk hava ürünün alt kısmından yukarı doğru hareket ederek alüminyum kanatçıklardan geçer ve böylece doğal bir ısı elde edilmiş olur. İvigo konvektörün üst ızgaraları sağlıklı ve verimli ısınmayı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Sıcak hava akımını uzağa doğru yönlendirerek toz ve is oluşumunu engeller.

İç mekanlarda modern tasarım,
sağlıklı ve güvenli ısınma
ister manuel, isterseniz elektronik
termostatlı.

Isıtıcı Kabloları

Isıtıcı kablolarımızda bakır oksitlenmesini önlemek amacıyla kalay kaplama teknolojisi kullanılmaktadır. 2000 - 2500 W ürünlerde kablo kalınlığı 3 x1.5 mm^2, 500 - 1500 W ürünlerde kablo kalınlığı 3 x1.0 mm^2.

Düşük Yüzey Sıcaklığı

İvigo Konvektör ısıtıcıların içerisinde bulunan alüminyum ısıtıcının yüzey sıcaklığı tozun yanma derecesi olan 225°C yi aşmayacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır. İvigo Konvektör ısıtıcıların geniş yüzeyli ve düşük sıcaklıkta çalışan alüminyum kanatçıkları ısıtıcı üzerinde biriken tozun yanmasına sebep olmaz, böylece kötü koku oluşumunu engeller. Konfor ve rahatlığı bir arada sunar. Tozu yakmayan düşük yüzey sıcaklıklı ısıtıcı elemanı sayesinde özellikle alerji ve astımı olan kişilere tavsiye edilir.

Açık Pencere Algılama (Pencere, kapı vb. açık)

Profesyonel konvektör ısıtıcı çalışıyorken kapı ya da pencere açık ise ortamdaki sıcaklık hızlı bir şekilde düşecektir. Enerji tüketimini kontrol altında tutabilmek, gereksiz enerji sarfiyatının önüne geçebilmek için kapı, pencere vs. açık iken ısıtıcının kapatılması önemlidir. Bu özellik açıldığında, cihaz, ısı kaybı olduğunu otomatik anlar ve kendini ayarlanan süre kadar bekleme moduna alır. Bu durumda rezistansın enerjisi kesilir. Bekleme süresinin sonunda cihaz tekrar normal çalışmasına devam eder.

X Tipi Rezistans

Isınma ve soğumadan kaynaklı sesler oluşmaz, uzun ömürlü ve sessiz bir ısıtma sağlar.

Enerji Tüketim Takibi

Bu özellik, profesyonel konvektörde, rezistansının ne kadar süre (saat) çalıştığını gösterir. Bu bilgiye ulaşabilmek için enerji tüketim tuşuna yaklaşık 6 sn. boyunca basılması yeterlidir. Ekranda yanıp sönen değer, rezistansın toplam çalışma saatini gösterir. Bu değer kullanılarak yaklaşık olarak cihazın enerji tüketimi hesaplanabilir.

Akıllı Başlama Özelliği

Bu özellik profesyonel konvektörde ve sadece haftalık programlamada kullanılabilir. Cihaz bu ayar yapılmaksızın otomatik açılmaya ayarlandığında, ayarlanan program saati geldiğinde, devreye girer ve ortamı ısıtmaya başlar. Fakat cihazın ayarlanan dereceye ulaşması belli bir süreyi bulacaktır. Bu da kullanıcı için ısınmada gecikmeden kaynaklı konforsuz bir durum oluşturur. Akıllı başlama özelliği bunun önüne geçmek için kullanılır. Bu özellik devredeyken, ayarlanan otomatik açılma saati yaklaştığında, cihazınız, ortam sıcaklığı ile hedeflenen sıcaklık arasındaki farka göre değişken sürede erken ısıtmaya başlar. Yani bu özellik, ortam sıcaklığının ayarlanan saatte ayarlanan sıcaklık değerinde olmasını sağlar.

Montaj

İvigo Konvektör ısıtıcılar ayaklı, duvara monte veya yere sabit olarak kullanılabilir. Kutu içinde plastik ayaklar mevcuttur. Duvara monte aparatları opsiyonel olarak sunulmaktadır.

Farklı Renk Seçenekleri

İvigo Konvektör ısıtıcılarda farklı renk ve desen seçenekleri mevcuttur. Desen ve renk seçenekleri için satıcınıza danışın veya www.ivigo.com.tr sitesini ziyaret ediniz.

Programlanabilir Zamanlayıcı

İvigo Konvektörlerin dijital ve profesyonel modellerinde ayrıca zaman ayarlayıcı bulunmaktadır. Dijital konvektör ısıtıcınızı 48 saat zaman dilimi içinde açılmaya veya 8 saat içinde kapanmaya ayarlayabilirsiniz. Profesyonel konvektör ısıtıcılar ise günlük ve haftalık olarak programlanabilir. Üstelik ayarlaması son derece kolay bir şekilde yapılabilir.

Donma Önleme (Antifrost)

Elektrikli ısıtıcınız bulunduğu ortamdaki tesisat vb. tüm cihaz ve donanımları koruma altına alabilir. Nasıl yapıldığına bakalım.

Dijital Konvektörler;

6 ile 30°C arasında ayarlanabildiği için bulunduğu ortamda donma önleyici işlevini yerine getirir. Tabii bu işlevi yerine getirebilmesi için cihazı, 6 dereceye ayarlayıp açık bırakmak gerekiyor. Böylece ortam sıcaklığı 6 derecenin altına düştüğünde cihaz otomatik olarak devreye girer.

Profesyonel Konvektörler;

donma önleme özelliği aktif duruma getirildiğinde, cihaz kapalı durumdayken bile (fişe takılı, cihaz kapalı/standby modu) ortam sıcaklığı 6 derecenin altına düştüğünde otomatik olarak %25 güçte çalışmaya başlar.

Yeni Tasarım Plastik Ayaklar

Yeni tasarım plastik ayakları ile yenilenen İvigo konvektörler, konforlu bir kullanım sunar.

MANUEL KONVEKTÖR

Mekanın Tamamını Isıtır

Bulunduğu mekanın tamamını ısıtır. Bebek ve çocuk odalarında da güvenle kullanılabilir. Ortam ayarlanan sıcaklık kademesinde olacak şekilde otomatik olarak devreye girip, çıkar.

Kolay Kullanım

Isıtıcı, manuel kontrol düğmesi ile 5 farklı sıcaklık kademesine kolayca ayarlanabilir.

Manuel Panel Konvektörler						
Tip	EPK 4550M05	EPK 4550M07	EPK 4570M10	EPK 4570M15	EPK 4590M20	EPK 4590M25
Yükseklik mm	450	450	450	450	450	450
Uzunluk/Genişlik mm	500	500	700	700	900	900
Derinlik mm	80	80	80	80	80	80
Ağırlık kg	5.3	5.3	6.9	7.2	9	9.2
Elektrik Gücü W	460-550	685-820	910-1085	1370-1630	1825-2150	2280-2720
Gerilim V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Akım A	2.17	3.26	4.34	6.52	8.69	10.86
Frekans Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Elektronik Oda Sıcaklık Kontrolü	-	-	-	-	-	-
Enerji Tasarruf Modülü (Programlama)	-	-	-	-	-	-
Açma / Kapama Anahtarı	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart
Kablo Boyu m	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Koruma Sınıfı	I	I	I	I	I	I
Aşırı Sıcaklık Koruma Termostatı	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart
Mekanik Termostat Kontrolü	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart
Devrilme Emniyeti	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart
Enerji Tüketim Göstergesi	-	-	-	-	-	-
Ortam Sıcaklığı Göstergesi	-	-	-	-	-	-
Plastik Ayaklar	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart
Duvar Askı Aparatları	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel
Renk Seçimi	Beyaz	Beyaz	Beyaz	Beyaz	Beyaz, Ahşap Desenli	Beyaz, Ahşap Desenli

Not: İngiliz tipi 230 Volt prizler için firmamızla irtibata geçiniz.

TS EN60335-2009

3 YIL GARANTİ

ISO 9001
ISO14001
ISO 45001

ivigo®

Kolay Kontrol Düğmesi

Düşük Yüzey Sıcaklığı

Portatif Ayak

Duvara Montaj İmkanı

Toz Yakmaz

Devrilme Emniyeti

Manuel Konvektör

İSTER AYAKLI, İSTER DUVARDA

Plastik ayakları (standart) ile dilediğiniz her yerde ayaklı olarak, askı aparatları (opsiyonel) ile de duvara sabitleyerek kullanılabilir.

Beyaz

DİJİTAL KONVEKTÖR

Otomatik Açılma, Otomatik Kapanma

Sıcak bir sabaha uyanmak veya ısıtıcının bir süre sonra kapanmasını sağlamak için cihaz kolayca ayarlanabilir. Yapılması gereken tek şey; zamanlayıcı tuşuna basarak, açılma ya da kapanma zamanını belirlemek...

Donma Önleme/Antifrost

Dijital Konvektörler 6 ile 30^{0}C arasında ayarlanabildiği için bulunduğu ortamda donma önleyici işlevini yerine getirir. Tabii bu işlevi yerine getirebilmesi için cihazı, 6 dereceye ayarlayıp açık bırakmak gerekiyor. Böylece ortam sıcaklığı 6 derecenin altına düştüğünde cihaz otomatik olarak devreye girer.

Dijital Panel Konvektörler						
Tip	EPK 4550E05	EPK 4550E07	EPK 4570E10	EPK 4570E15	EPK 4590E20	EPK 4590E25
Yükseklik mm	450	450	450	450	450	450
Uzunluk/Genişlik mm	500	500	700	700	900	900
Derinlik mm	80	80	80	80	80	80
Ağırlık kg	5.3	5.3	6.8	7.1	8.8	9.2
Elektrik Gücü W	460-550	685-820	910-1085	1370-1630	1825-2150	2280-2720
Gerilim V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Akım A	2.17	3.26	4.34	6.52	8.69	10.86
Frekans Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Elektronik Oda Sıcaklık Kontrolü	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart
Enerji Tasarruf Modülü (Programlama)	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart
Açma / Kapama Anahtarı	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart
Kablo Boyu m	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Koruma Sınıfı	I	I	I	I	I	I
Aşırı Sıcaklık Koruma Termostatı	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart
Mekanik Termostat Kontrolü	-	-	-	-	-	-
Devrilme Emniyeti	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart
Enerji Tüketim Göstergesi	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart
Ortam Sıcaklığı Göstergesi	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart
Plastik Ayaklar	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart
Duvar Askı Aparatları	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel
Renk Seçimi	Beyaz	Beyaz	Beyaz	Beyaz	Beyaz, İnoks, Ahşap Desenli, Siyah Camlı Mat Siyah	Beyaz, İnoks, Ahşap Desenli, Siyah Camlı Mat Siyah
Özel Kilit Anahtarı (Opsiyonel)	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel

TS EN60335-2009

Not: İngiliz tipi 230 Volt prizler için firmamızla irtibata geçiniz.

Oda Sıcaklığını Siz Belirleyin

İdeal ortam sıcaklığı ayarı yapılır ve ısıtıcı ortamı bu sıcaklıkta tutma prensibiyle çalışır. Özellikle yenidoğan, bebek ve çocuk odalarında olması gereken ideal sıcaklığı ayarlamak artık çocuk oyuncağı...Düşük yüzey sıcaklığı ile minik parmakları korur.

ISO 9001
ISO14001
ISO 45001

3 YIL GARANTİ

Elektronik Zamanlayıcı

Sabit Oda Sıcaklığı

Sessiz

Çocuk Kilidi

Akıllı Enerji Tüketimi

Enerji Tüketim Göstergesi

Dijital Konvektör

SESSİZ VE KOKUSUZ

Toz yakmaz, havayı kurutmaz, ideal hava kalitesi ve ortam sıcaklığını sağlamanıza yardımcı olur.

Mat Siyah

PROFESYONEL KONVEKTÖR

Hareket Sensörü ve Enerji Tüketim Takibi

Bu akıllı özelliklere ekran üzerindeki tek tuşla ulaşılır. Hareket sensörü devredeyken ısıtıcı, çevrede hareket algılamadığında kendini kapar, tekrar algıladığında çalışmaya devam eder. Enerji Tüketim Takip tuşuna basılınca, ısıtıcı rezistansının kaç saat çalıştığı bilgisine kolayca ulaşılır.

Profesyonel Panel Konvektörler						
Tip	EPK 4550P05	EPK 4550P07	EPK 4570P10	EPK 4570P15	EPK 4590P20	EPK 4590P25
Yükseklik mm	450	450	450	450	450	450
Uzunluk/Genişlik mm	500	500	700	700	900	900
Derinlik mm	80	80	80	80	80	80
Ağırlık kg	5.3	5.3	7.1	7.2	8.8	9.2
Elektrik Gücü W	460-550	685-815	910-1085	1370-1630	1825-2150	2280-2720
Gerilim V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Akım A	2.17	3.26	4.34	6.52	8.69	10.86
Frekans Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Elektronik Oda Sıcaklık Kontrolü	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart
Programlama	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart
Açma / Kapama Anahtarı	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart
Kablo Boyu m	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Koruma Sınıfı	I	I	I	I	I	I
Aşırı Sıcaklık Koruma Termostatı	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart
Devrilme Emniyeti	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart
Mekanik Termostat Kontrolü	-	-	-	-	-	-
Enerji Tüketim Göstergesi	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart
Ortam Sıcaklığı Göstergesi	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart
Gerçek Zaman Saati	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart
Enerji Tüketim Takibi	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart
Günlük / Haftalık Programlama	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart
Açık Pencere Algılama	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart
Hareket Sensörü	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart
Akıllı Başlama	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart
Donma Önleme (Anti-Frost)	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart
Plastik Ayaklar	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart
Duvar Askı Aparatları	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel
Renk Seçimi	Beyaz	Beyaz	Beyaz	Beyaz	Beyaz	Beyaz
Özel Kilit Anahtarı	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel

Not: İngiliz tipi 230 Volt prizler için firmamızla irtibata geçiniz. TS EN60335-2009

ISO 9001
ISO14001
ISO 45001

Günlük ve Haftalık Programlama

Enerji Tüketim Takibi

Hareket Sensörü

Açık Pencere Algılama

Akıllı Başlama Özelliği

Tarih ve Saat Göstergesi

Donma Önleme/Antifrost

Profesyonel Konvektörler; donma önleme özelliği aktif duruma getirildiğinde, kapalı durumdayken bile (fişe takılı, cihaz kapalı/stand-by modu) ortam sıcaklığı 6 derecenin altına düştüğünde otomatik olarak %25 güçte çalışmaya başlar. Ortamdaki tesisat vb. tüm cihaz ve donanımları koruma altına alabilir.

Uzaktan Kumandalı

Profesyonel Konvektör

AKILLI ELEKTRİKLİ ISITICI

Elektrikli Konvektör Model Seçimi

Elektrikli Konvektör Model	Tavsiye Edilen Isıtıcı Gücü (watt)	Oda Alanı (m2)
EPK 4550 M05 / E05 / P05	500	3 - 6
EPK 4550 M07 / E07 / P07	750	4 - 9
EPK 4570 M10 / E10 / P10	1000	6 - 12
EPK 4570 M15 / E15 / P15	1500	9-17
EPK 4590 M20 / E20 / P20	2000	12 - 24
EPK 4590 M25 / E25 / P25	2500	14-28

Yukarıdaki tabloda dış ortam sıcaklığı 8-10 derece olarak alınmıştır. Isı gereksinimi, dış alanın sıcaklık derecesine, odanın ısı yalıtımına, kapı açma/kapama sayısı gibi faktörlere bağlıdır. Konvektör Model Seçimi Tablosu'ndaki değerler ortalama şartlar için geçerlidir. Bu sebeple ısıtıcının gücüne karar verirken belirtilen faktörler dikkate alınmalıdır.

PROFESYONEL WIFI KONVEKTÖR

Konfor ve Ekonomi bir arada, tüm ayarlar telefonunuzun ekranında

Profesyonel WIFI Panel Konvektörler						
Tip	EPK 4550P05	EPK 4550P07	EPK 4570P10	EPK 4570P15	EPK 4590P20	EPK 4590P25
Yükseklik mm	450	450	450	450	450	450
Uzunluk/Genişlik mm	500	500	700	700	900	900
Derinlik mm	80	80	80	80	80	80
Ağırlık kg	5.3	5.3	7.1	7.2	8.8	9.2
Elektrik Gücü W	460-550	685-815	910-1085	1370-1630	1825-2150	2280-2720
Gerilim V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Akım A	2.17	3.26	4.34	6.52	8.69	10.86
Frekans Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Elektronik Oda Sıcaklık Kontrolü	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart
Programlama	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart
Açma / Kapama Anahtarı	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart
Kablo Boyu m	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Koruma Sınıfı	I	I	I	I	I	I
Aşırı Sıcaklık Koruma Termostatı	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart
Devrilme Emniyeti	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart
Mekanik Termostat Kontrolü	-	-	-	-	-	-
Enerji Tüketim Göstergesi	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart
Ortam Sıcaklığı Göstergesi	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart
Gerçek Zaman Saati	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart
Enerji Tüketim Takibi	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart
Günlük / Haftalık Programlama	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart
IPX4	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart
WIFI/Uzaktan Erişim	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart
Hareket Sensörü	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart
Akıllı Başlama	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart
Donma Önleme	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart
Plastik Ayaklar	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart
Duvar Askı Aparatları	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel
Renk Seçimi	Beyaz	Beyaz	Beyaz	Beyaz	Beyaz	Beyaz
Cihaz Kilidi	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart

ISO 9001
ISO14001
ISO 45001

Uzaktan Erişim

Günlük ve Haftalık Programlama

Enerji Tüketim Takibi

Hareket Sensörü

Akıllı Başlama Özelliği

IPX4

Isıtıcınızı uzaktan yönetin

Profesyonel WIFI Konvektör

Tüm akıllı özellikler tek ısıtıcıda ve siz neredeyseniz ısıtıcınız da parmaklarınızın ucunda...
Uygulamayı telefonunuza yükleyin ve bu rahatlığı hemen yaşamaya başlayın.

Download

ivigo® uygulamasını indirin

HAVLU ISITICILAR

İvigo Elektrikli Havlu Isıtıcılar, ısıtma tesisatı olmayan evlerde, işyerlerinde ve prefabrik konutlarda konforlu ve güvenli kullanım olanağı sağlar. Evinizin veya işyerinizin banyo, mutfak, koridor ve tüm yaşam alanlarında farklı model ve renk seçenekleriyle mimari uygulamalarınıza uygun çözümler sunar. Dijital ve Profesyonel olmak üzere iki farklı modeli bulunur. Ayrıca beyaz, inoks toz boyalı ve kromajlı renk seçenekleri ile farklı güç ve büyüklüklerde, kullanılacağı mekana göre tercih edilebilecek alternatifleri bulunur.

Hem Isıtma, Hem Kurutma

Bulunduğu ortamı verimli şekilde ısıtmasının yanında kurutma amaçlı da kullanılır. Yüksek devirde çalışan kurutucu makinalara kıyasla giysilerinizi ve her türlü tekstil ürünlerinizi yıpratmadan kurutur.

Zamanlayıcı

İvigo Profesyonel Havlu Isıtıcılar programlanabiliyor ve bu sayede ısıtıcıyı açık unutma riski ve gereksiz enerji sarfiyatı engellenir.

Yer Kaplamaz

Yerden tasarruf sağlar, duvara kolayca monte edilir. İhtiyaca göre farklı ısı seviyelerinde ısıtma sağlar. Ekonomik ısıtma seçeneği ile düşük enerji tüketimine imkan verir. Tüm modeller 50 cm genişliktedir.

Havlularınız Her An Hijyenik

İvigo ısıtıcılar nemli ortamlarda kullanılabilecek en doğru ve güvenli ısıtıcılardır. Havlu ve bornozlarınız yazın dahi ıslak kalarak bakteri ve mantar oluşumuna sebebiyet verir. İvigo havlu ısıtıcılar tüm bu sorunları ortadan kaldırır.

Kolayca Ayarlanır

Elektronik kontrol kutusunda 3 farklı sıcaklık kademesi bulunur. Eco modu ile ideal sıcaklık ve enerji tasarrufu sağlar.

Elektrikli Havlu Isıtıcı Model Seçimi

Elektrikli Havlu Isıtıcı Model	Tavsiye Edilen Isıtıcı Gücü (watt)	Oda Alanı (m2)
EHR 5012	275	2-3
EHR 5015	350	2-4
EHR 5019	450	3-5
EHR 5023	600	4-7
EHR 5033	800	5-10

Tabloda dış ortam sıcaklığı 8-10 derece olarak alınmıştır. Isı gereksinimi, dış alanın sıcaklık derecesine, odanın ısı yalıtımına, kapı açma/kapama sayısı gibi faktörlere bağlıdır. Elektrikli Havlu Isıtıcı Model Seçimi Tablosu'ndaki değerler ortalama şartlar için geçerlidir. Bu sebeple ısıtıcının gücüne karar verirken belirtilen faktörler dikkate alınmalıdır.

BANYONUZ SICACIK, HAVLULARINIZ HİJYENİK VE KURU

Beyaz

Kromajlı

DİJİTAL HAVLU ISITICI

Donma Önleyici Sıvı

İçinde bulunan özel sıvı -15 ^{0}C'ye kadar koruma sağlar.

Beyaz toz boyalı modeller için geçerlidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

TİP	EN (mm)	BOY (mm)	GÜÇ (Watt)	AĞIRLIK (kg)	KABLO BOYU (mt)
EHR 5012	500	650	275	8	1
EHR 5015	500	800	350	9.8	1
EHR 5019	500	1000	450	12	1
EHR 5023	500	1250	600	15	1
EHR 5033	500	1274	800	19	1

Elektrikli Havlu Radyatör çalışma gerilimi: 220-240 Volt, 50-60 Hz.

Beyaz

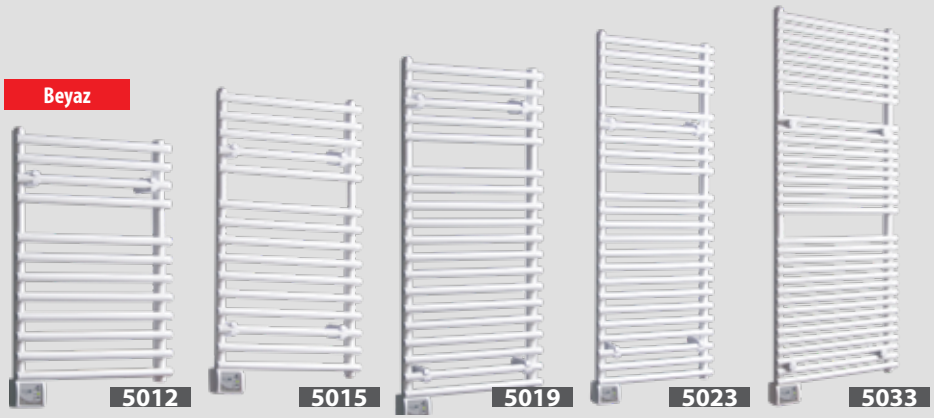

RAL 9016

Kromajlı modeller için geçerlidir. Kromajlı modellerimizin kavisli seçenekleri de mevcuttur.

TEKNİK ÖZELLİKLER

TİP (Düz/ Kavisli)	EN (mm)	BOY (mm)	GÜÇ (Watt)	AĞIRLIK (kg)	KABLO BOYU (mt)
EHR 5016K	500	790	275	10.5	1
EHR 5022K	500	1105	350	12.3	1
EHR 5026K	500	1330	450	16	1

Elektrikli Havlu Radyatör çalışma gerilimi: 220-240 Volt, 50-60 Hz.
TS EN IEC 60335-2-43

Kromajlı

ISO 9001
ISO14001
ISO 45001

3 YIL GARANTİ

Tesisat Gerektirmez

50 cm
Az Yer Kaplar

3 Farklı Sıcaklık Kademesi

Isıtma ve Kurutma

Donmaz (-15 °C)

Kolay Montaj İmkanı

Dijital Havlu Isıtıcı

50 cm

İdeal Ebat, Pratik Kullanım

Kullanım alanın sınırlı olduğu alanlarda bile kolaylıkla monte edilebilir. Tesisat bağlantısı gerektirmediğinden, kırıp dökmeden, herhangi ekstra bir işleme gerek kalmadan, ambalajından çıkan montaj kiti ile monte edilir, fişi takılır ve kullanılmaya başlanır.

Kablo Toplayıcı

Elektronik kontrol kutusu arkasında bulunan kablo toplayıcı ile ihtiyaç fazlası kablo kolaylıkla gizlenir, görüntü kirliliği yaratmaz.

AKILLI HAVLU ISITICI

TEKNİK ÖZELLİKLER										
TIP	EN (mm)	BOY (mm)	GERILIM (Volt)	AKIM (Amper)	FREKANS (Hz)	GÜÇ (Watt)	AĞIRLIK (kg)	RENK	GÜVENLİK IP66	KABLO BOYU (MT)
EHR 5012P275*	500	650	220-240	1.25	50-60	275	8	Beyaz, Mat Siyah	Standart	1
EHR 5015P350*	500	800	220-240	1.59	50-60	350	9.8	Beyaz, Mat Siyah	Standart	1
EHR 5019P450*	500	1000	220-240	2.04	50-60	450	12	Beyaz, Mat Siyah	Standart	1
EHR 5023P600*	500	1250	220-240	2.72	50-60	600	15	Beyaz, Mat Siyah	Standart	1
EHR 5033P800*	500	1274	220-240	3.63	50-60	800	19	Beyaz, Mat Siyah	Standart	1

*Elektrostatik toz boyalı Elektrikli Havlu Radyatör çalışma gerilimi: 220-240 Volt, 50-60 Hz.
TS EN IEC 60335-2-43

ISO 9001
ISO14001
ISO 45001

3 YIL GARANTİ

IP66
Neme ve Suya Karşı Koruma

Zamanlayıcı

Kablo Toplayıcı

Isıtma ve Kurutma

Tesisat Gerektirmez

50 cm
Az Yer Kaplar

Profesyonel Havlu Isıtıcı

Zamanlayıcı ile Isıtıcınız Asla Açık Kalmaz

Zamanlayıcı ile 1'er saat aralıklarla 4 saate kadar ısıtıcının çalışma süresi ayarlanabilir. Ayarlanan süre sonunda cihaz kendini kapatır.

Kolay Taşınır

İdeal boyutları, tutamaç ve sabit ayaklarıyla kolayca taşınır, istenilen her mekanda güvenle kullanılır. Ambalajında bulunan montaj kitiyle duvara da sabitlenebilir.

Önce Güvenlik

Kullanımı uygun olmayan prizler veya farklı nedenlerle oluşabilecek kablo ve fişteki olası aşırı ısınma gibi tehlike yaratabilecek durumlarda ısı sensörlü fiş ile ekstra güvenlik sunar.



Elektrikli Fanlı Isıtıcı Model Seçimi		
Model	Tavsiye Edilen Isıtıcı Gücü (watt)	Oda Alanı (m2)
EFP 4550 M 25/E25	2500	15 - 30

Tabloda dış ortam sıcaklığı 8-10 derece olarak alınmıştır. Isı gereksinimi, dış alanın sıcaklık derecesine, odanın ısı yalıtımına, kapı açma/kapama sayısı gibi faktörlere bağlıdır. Elektrikli Havlu Isıtıcı Model Seçimi Tablosu'ndaki değerler ortalama şartlar için geçerlidir. Bu sebeple ısıtıcının gücüne karar verirken belirtilen faktörler dikkate alınmalıdır.

ISO 9001
ISO14001
ISO 45001

Pratik Kullanım, Fanlı ve Hızlı Isıtma

Manuel cihazın basit anahtarıyla kolayca istenilen kademe ayarlanır ve fanlı güçlü sıcaklığa ulaşılır.

Manuel Fanlı Isıtıcı		Dijital Fanlı Isıtıcı
Tip/Model	EFP4550M25	EFP4550E25
Yükseklik mm	450	450
Uzunluk mm	500	500
Derinlik mm	98	98
Ağırlık kg	7	7.8
Elektrik Gücü W	2500	2500
Gerilim V	220-240	220-240
Akım A	10.9	10.9
Frekans Hz	50-60	50-60
Elektronik Oda Sıcaklık Kontrolü	-	Standart
Enerji Tasarruf Modülü (Programlama)	-	Standart
Açma / Kapama Anahtarı	Standart	Standart
Kablo Boyu m	1.5	1.5
Koruma Sınıfı	I	I
Aşırı Sıcaklık Koruma Termostatı	Standart	Standart
Isı Sensörlü Fiş	-	Standart
Mekanik Termostat Kontrolü	Standart	-
Enerji Tüketim Göstergesi	-	Standart
Ortam Sıcaklığı Göstergesi	-	Standart
Fan	Standart	Standart
Ses Seviyesi dB	max.50	max.50
Renk Seçimi	Beyaz (B)	Beyaz (B)
Uzaktan Kumanda (Standart)	-	Standart

TS EN 60335-2-30

Manuel

- Kolay Kontrol Düğmesi
- Fanlı ve Hızlı Isıtma
- Yüksek Isı Verimi
- Portatif Ayak
- Duvara Montaj İmkanı
- 50 cm Az Yer Kaplar

Dijital

- Fanlı ve Hızlı Isıtma
- Sabit Oda Sıcaklığı
- Elektronik Zamanlayıcı
- Uzaktan Kumandalı
- Isı Sensörlü Fişli Kablo
- Akıllı Enerji Tüketimi

GÜÇLÜ FANIYLA CAM BALKONLAR BİLE SICACIK

Güçlü fanıyla cam balkonlarda da kullanıma uygun olan İvigo fanlı ısıtıcı ortamı kısa sürede ayarlanan sıcaklığa ulaştırır.

FANLI AYAK ISITICI

Fanlı, Konforlu

Sadece sıcak üst yüzeyi ile değil güçlü ve sıcacık üfleyen fanıyla da hızlı ve konforlu bir ısınma sağlar. Ayakkabı ve botla kullanıma uygundur, sadece ayakları değil tüm bedeni ısıtır.

Fanlı

Sensörlü

Dokunmatik ve Eğimli Üst Yüzey

Masaaltında kullanıma uygun, çalışmadığında da konfor ve rahatlık sağlayan dokunmatik ve eğimli bir üst yüzeye sahiptir. Kullanılmadığında kendini kapar, dokunulduğunda tekrar çalışır.

Uzaktan Kumandalı

Cihazın üzerindeki kontrol paneli, kumanda ile de kontrol edilebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	EMI 750	Ölçüler	440 x 540 x 140 mm
Güç	750 watt	Net Ağırlık	5.87 kg
Voltaj	220 -240 V, 50 -60 Hz	Brüt Ağırlık	6.25 kg

TS EN 60335-2-81:2003

ISO 9001
ISO14001
ISO 45001

2 YIL GARANTİ

Fanlı Isıtma | Dokunmatik Üst Yüzey | Eğimli ve konforlu tasarım | Uzaktan Kumandalı | Sessiz | Zamanlayıcı

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ VE FANLI AYAK ISITICISI

Zamanlayıcı ile Hızlı Isınma

Zamanlayıcının devreye alınmasıyla 4 saat kesintisiz çalışabilme özelliği bulunur. Yapılan testler göstermektedir ki, İvigo Fanlı Ayak Isıtıcı: ayakları, bedeni ve aynı zamanda ortamı da hızlı şekilde ısıtabilmektedir.

AYAK ISITICI

- Dokunmatik Üst Yüzey
- Sessiz
- Geniş ve Düz Tasarım
- Uzaktan Kumandalı
- Suya/Neme Dayanıklı
- Zamanlayıcı

AYAKTA ISINMA KEYFİ

8 Saat Kesintisiz Çalışma
Zamanlayıcın devreye alınmasıyla 8 saat kesintisiz çalışabilme özelliği bulunur.

Dokunmatik, Geniş Üst Yüzey

Cihaz üzerine baskı uygulandığında çalışır, kullanılmadığında bekleme moduna geçer ve belli bir süre sonra kendini kapatır. Tekrar çalışması için üzerine basılması yeterlidir. Bu akıllı özellik, ısıtıcıyı açık unutma riskini önlerken ciddi oranda enerji tasarrufu da sağlar.

Uzaktan Kumandalı

Basit ve anlaşılır kullanımı, kumanda ile de kontrol edilebilir.

Suya Dayanıklı Özel Tasarım

Suda çalışma ve termal testlerden geçirilerek üretilen, güçlü ve akıllı bir ayak ısıtıcı...

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	ELA 300	Ölçüler	500 x 700 x 40 mm
Güç	300 watt	Net Ağırlık	7.36 kg
Voltaj	220 -240 V, 50 -60 Hz	Brüt Ağırlık	7.58 kg

TS EN 60335-2-81:2003

CE ISO 9001 ISO14001 ISO 45001 EAC UK CA

2 YIL GARANTİ

Sıcaklık Kontrolü Hep Sizde

Otel, Ofis, Okul gibi çoklu ve değişken kullanıcıların olduğu ortamlarda, kullanıcılar değişse bile ortam sıcaklığı kontrolü hep sizde olur. Özel Kilit Anahtarı, İvigo Konvektör'ü kilitlemek için kullanılır. Isıtıcıyı dilediğiniz sıcaklık derecesine ayarladıktan sonra özel kilit anahtarı ile yapmış olduğunuz bu ayarı kilitleme imkanı verir. Tuşlar ancak bu özel anahtar ile tekrar kullanıma açılabilir.

Kullanıcı Dostu

Az yer kaplar, her an yanınızda taşınabilir, tek tuşla kolayca kullanılır. Özel Kilit Anahtarı ile birden fazla konvektör ısıtıcı kontrol edilebilir.

- Çoklu Kullanıcıya Uygun
- Sıcaklık Kontrolü
- Max. Enerji Tasarrufu
- Güvenlik
- Enerji Tüketim Kontrolü
- Kolay Kullanım

Enerji Tasarrufu ve Enerji Tüketim Kontrolü Bir Arada

Enerji tasarrufu yaparken aynı zamanda enerji tüketimini de kontrol altında tutmanıza yardımcı olur.

solaris

DİK PANEL KONVEKTÖR ISITICI

Dik Konvektör Isıtıcı Model Seçimi

Model	*Güç (watt)*	*Oda Alanı (m2)*
KIP 4570 M25/E2/P25	2500	14 - 28

Not: Tabloda dış ortam sıcaklığı 8-10 derece olarak alınmıştır. Isı gereksinimi, dış alanın sıcaklık derecesine, odanın ısı yalıtımına, kapı açma/kapama sayısı gibi faktörlere bağlıdır. Elektrikli Havlu Isıtıcı Model Seçimi Tablosu'ndaki değerler ortalama şartlar için geçerlidir. Bu sebeple ısıtıcının gücüne karar verirken belirtilen faktörler dikkate alınmalıdır.

ISO 9001
ISO14001
ISO 45001

RoHS

UK CA

Solaris bir IVIGO modelidir

solaris

ivigo

iVigo®

ivigo®
Yenilikçi Isıtma Çözümleri
ivigo®
DKM
İVİGO
ELEKTRİKLİ ISITICILAR
DİSTRİBİTÖRÜ
Müşteri Destek Hattı
ivigo®
DKM
İVİGO
ELEKTRİKLİ ISITICILAR
DİSTRİBİTÖRÜ
0850 30 48446(ivigo)
09.2023