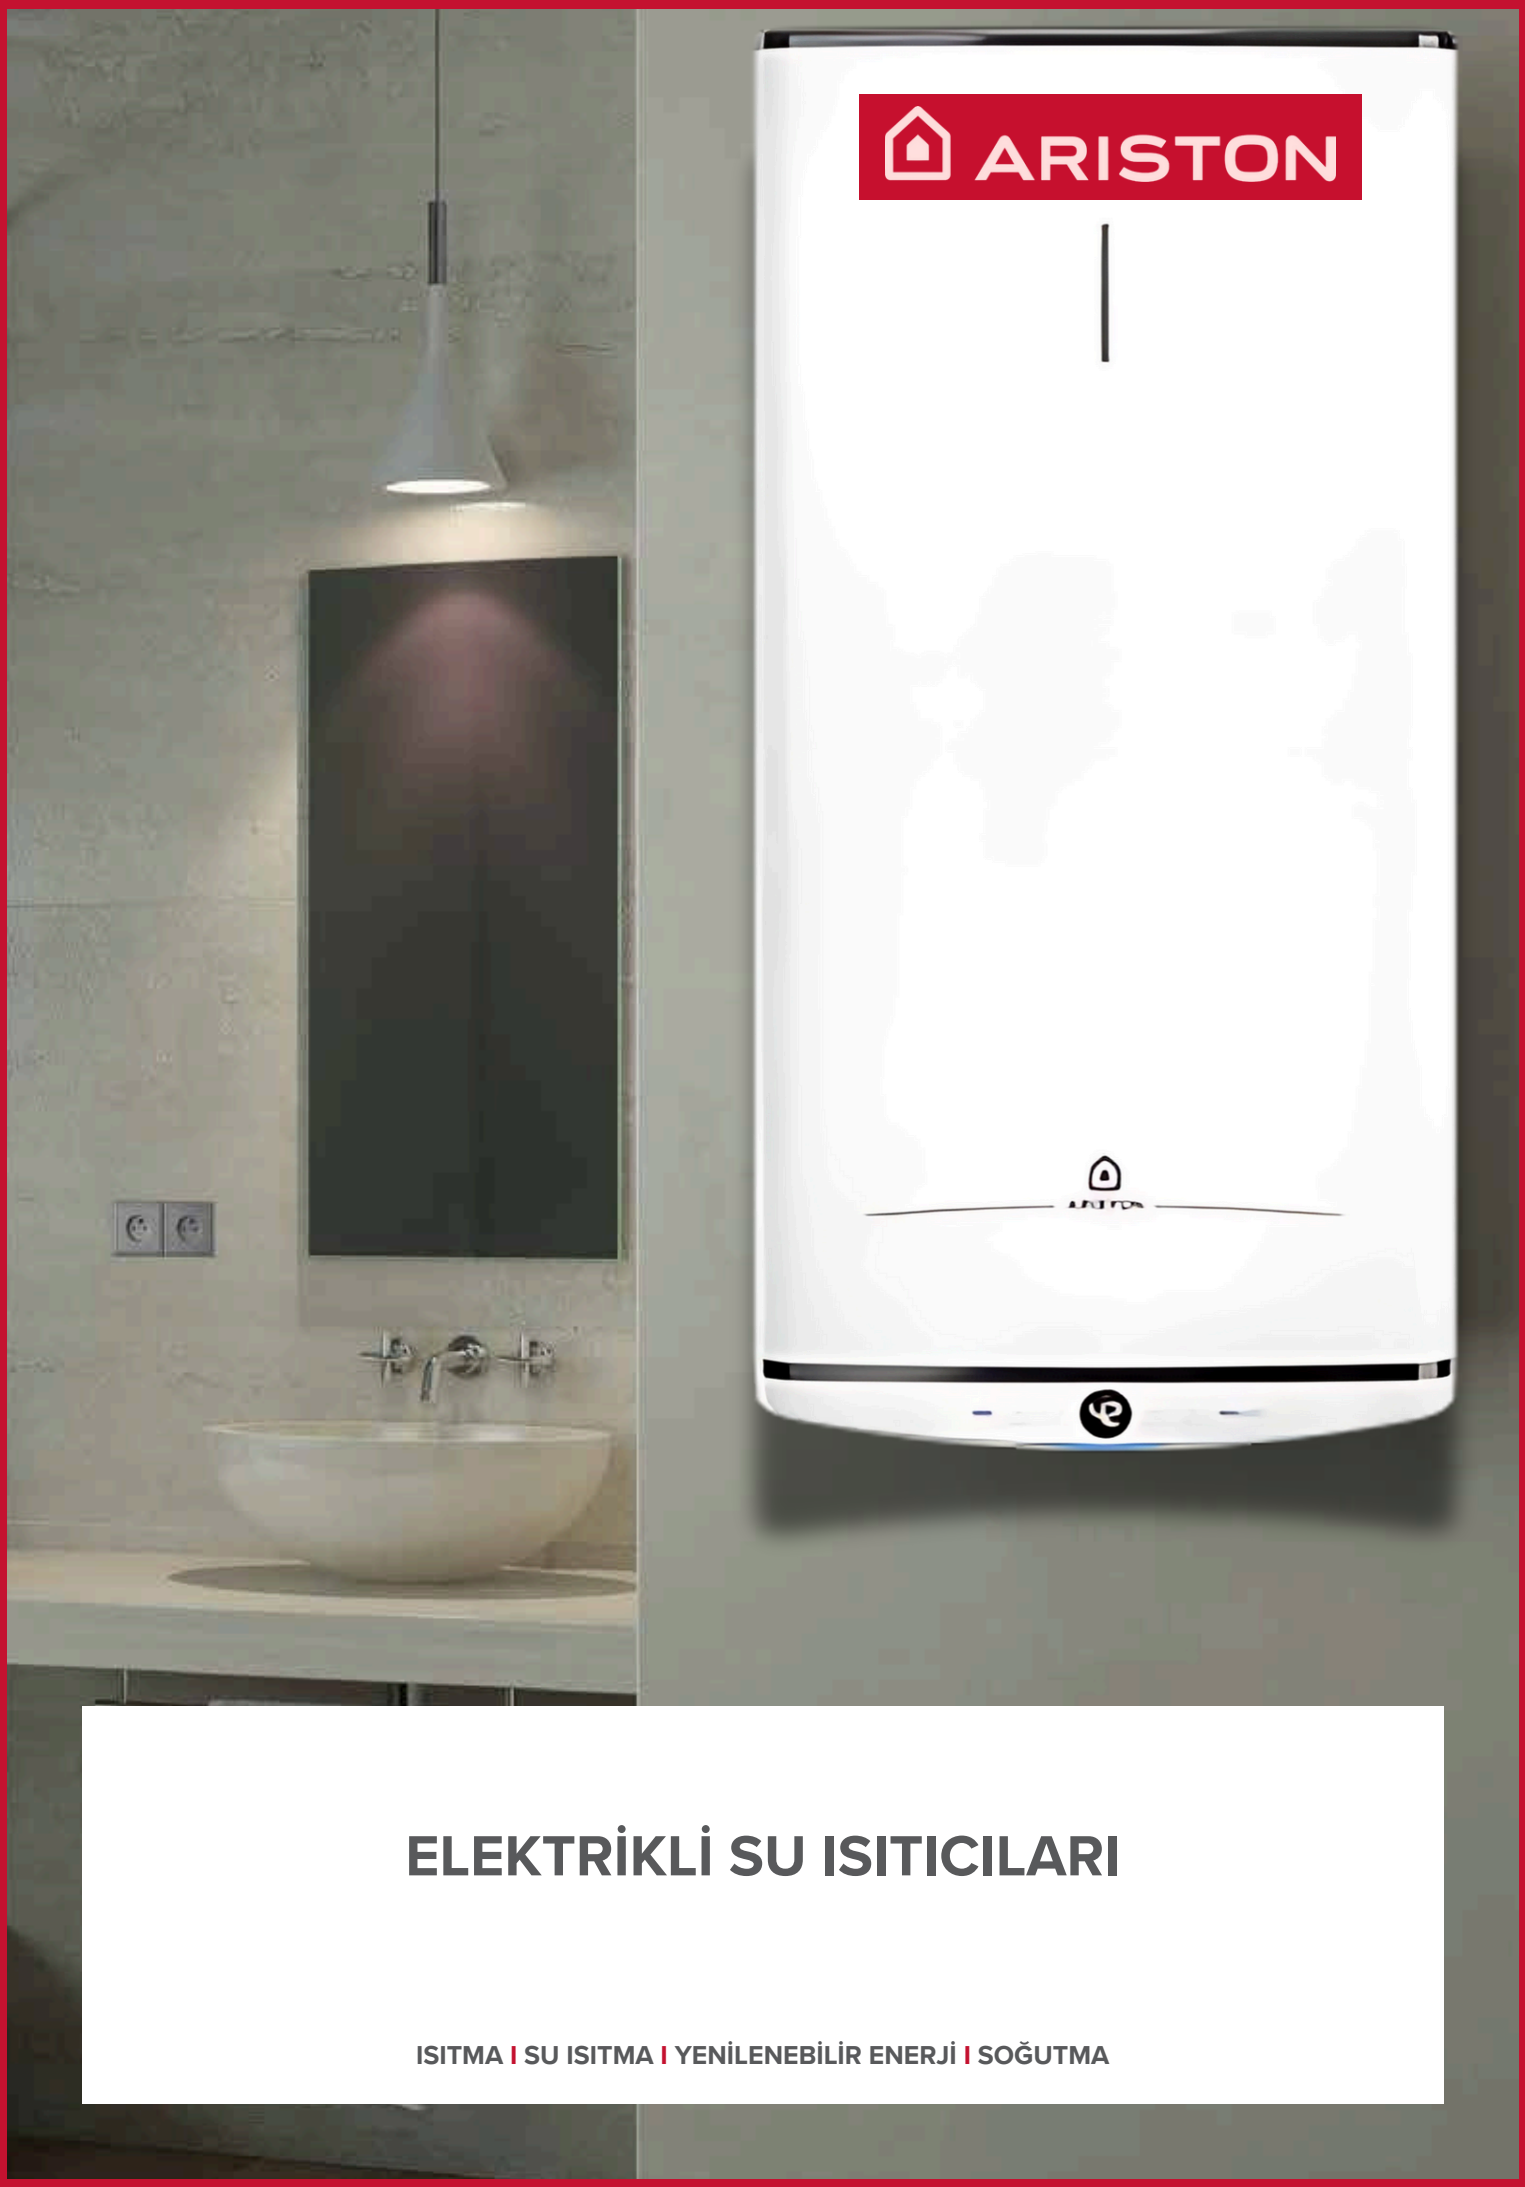

ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI

ISITMA I SU ISITMA I YENİLENEBİLİR ENERJİ I SOĞUTMA

SEMBOLLERİN OKUNMASI:

Semboller her ürünün özelliklerinin bilinmesini kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Ariston daha ilk başlangıcından itibaren performans seviyelerini hızlı ve kolaylıkla tanımlamayı, farklı ürün serilerini anlamayı ve satın alma kriterlerini mümkün hale getirmiştir.

TİTANYUM PLUS

Titanyum emaye tank içi kaplaması ile uzun ömür ve korozyona karşı mukavemet.

HARİCİ SICAKLIK AYARI

Harici kontrol ile su sıcaklığı ayarlaması.

İTALYAN TASARIMI

Cihazın zarif estetiği, İtalyan tasarımcıların işbirliğiyle hayata geçirilmiştir. Ayrıntılara verilen özen gururla gösterilmeye değer.

KORUMA PAKETİ 2.0

Enerji ve su kaynaklı hataları önlemek amaçlı geliştirilmiş güvenlik fonksiyonları paketi.

ÇİFT EMNİYET TERMOSTATI

Arıza durumunda, hassas termostat çok yüksek sıcaklığa ulaşmadan önce ısıtma çevrimini durdurur.

YÜKSEK VERİMLİ İZOLASYON

Birinci sınıf, sağlam ve çevre dostu Siklopentandan yapılmış izolasyon malzemesi.

TİTANYUM KAPLAMA

Korozyon önleyici ve paslanmaya dayanıklı koruyucu teknoloji, yüzeyi sıcak suyla temas ettiğinde bile korozyona karşı korur.

ECO EVO FONKSİYONU

Kullanım alışkanlıklarınıza göre su sıcaklığı ve miktarı ayarlaması.

DUŞ HAZIR

Yeterli su sıcaklığına ulaşıldığını gösterir.

EKSTRA İNCE

Evinize en iyi şekilde monte edilmesi için çok düşük derinlik.

YATAY-DİKEY MONTAJ

Yatay veya dikey montaj imkanı.

AKILLI MENÜ

İlk duşun hazır olduğunu uyaran ve kolayca sıcaklık ayarlayabileceğiniz akıllı ekran.

DAHA FAZLA SICAK SU

Cihaza giren soğuk suyu deponun altında tutarak depolanan sıcak su ile karışımının azaltılmasını sağlar.

AYRINTILARDAKİ ÜSTÜNLÜK

YÜKSEK SEVİYE İZOLASYON
Poliüretan izolasyonu sayesinde çok iyi yalıtım sağlar. İçindeki suyu hep sıcak tutar.

YÜKSEK KALİTE KOMPONENTLER
Yıllar sonra dahi mükemmel çalışmayı garanti etmek için çok katı kontrol yöntemlerinin uygulandığı Ariston tarafından tasarlanmış ve imal edilmiş komponentler kullanılır.

ÇEVRE DOSTU TEKNOLOJİLER
Ariston endüstri süreçlerini çevresel dengelere saygılı olacak şekilde yürütmektedir. CFC (kloroflorokarbon) içermeyen, geri dönüştürülebilir izolasyon malzemesi kullanılmaktadır.

DAHA BÜYÜK MAGNEZYUM ANOT
Büyük boyutlarda anot sayesinde tank içi elektro-kimyasal (korozyona karşı) koruması daha etkindir.

/ VELIS PRO
50-80-100 lt

/ PRO1 R EU
50-65-80-100 lt

/ ANDRIS LUX
10-15-30 lt

GÜVENLİK	•CE direktiflerine uygun • ABS koruma • Aşırı ısınma koruması • Donma koruması • Anti-Bakteriyel (Legionella) fonksiyonu	• CE direktiflerine uygun • Aşırı ısınma koruması • Donma koruması	• CE direktiflerine uygun
DAYANIKLILIK	•Titanyum emaye tank • Gözetleme flanşı (5 civatalı)	•Titanyum emaye tank • Gözetleme flanşı (5 civatalı)	•Titanyum emaye tank •Alaşımlı emaye kaplı elektrikli rezistans • Gözetleme flanşı (4 civatalı)
KULLANIŞLILIK	• Sıcaklık görüntüleme • Elektronik sıcaklık ayarı • Yatay Montaj • Çift Tank	• Sıcaklık görüntüleme • Mekanik sıcaklık ayarı	• Kolay sıcaklık ayarı için harici kontrol
TASARIM	• Mükemmel düz tasarım	• Yeni tasarım	• Siyah panelli zarif tasarım

Velis PRO

ELECTRONIC TEMP REGULATION | DUAL TANK TECHNOLOGY | FLAT | MULTIPOSITION | LASER WELDING PROTECTION

Elektrikli Su Isıtıcısı

/ Enerji tasarrufunu artırın: Alışkanlıkları öğrenerek üretimi optimize eden ECO EVO fonksiyonu sayesinde %14'e kadar tasarruf sağlayın.

/ Üstün dayanıklılık: Çift magnezyum anot, titanyum kaplama ve lazer kaynaklı depo ile uzun ömürlü kullanım..

/ Yüksek performans, kolay kontrol: Çift ısıtma elemanı, sıcaklık göstergesi ve duş suyu okuma göstergesi ile donatılmıştır

Energy Class

B

Öne Çıkan Özellikler

- **Özel İtalyan Tasarımı**
- **İtalya'da Üretilmiştir.**
- **Magnezyum anot koruma**
- **Süper İnce Tasarım:Yalnızca 27 cm derinliğinde**
- **Dokunmatik kontrol paneli(HMI Soft Touch)**
- **Tam elektronik kontrol**

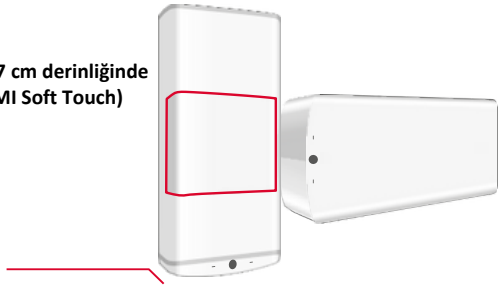

Enerji Sınıfı

B Sınıfı Enerji Verimliliği

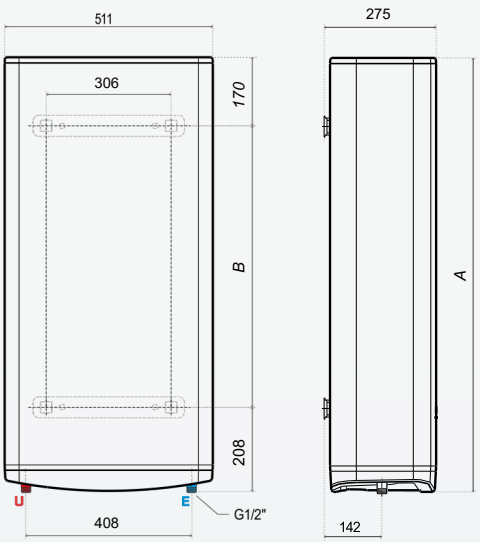

KEY
E \ Cold water inlet G 1/2"
U \ Hot water outlet G 1/2"

TECHNICAL DATA		50	80	100
Nominal Kapasite	l	50	80	100
40°C'de Karışık Su Kapasitesi (L)	l	77	110	115
Montaj		Yatay / Dikey (V/H)	Çoklu Pozisyon (V/H)	Dikey / Yatay
Güç (kW)	kW	1,5	1,5	1,5
Voltaj	V	230	230	230
Isıtma Süresi (ΔT=45°C)	h,min	1,34	2,16	2,47
İlk Duş İçin Gerekli Süre (dakika)	min	50	50	50
Maksimum Çalışma Basıncı (bar)	bar	8	8	8
Maksimum Çalışma Sıcaklığı	°C	80	80	80
Ağırlık (kg)	kg	23,5	31	35,5
Su Koruma Sınıfı	IP	X4	X4	X4
BOYUTLAR				
a b	mm	797	1087	1272
	mm	405	695	880

* Sıcaklık Derecesi 65°C

VELIS PRO		50 EU	80 EU	100 EU
ErP	Enerji Sınıfı	B	B	B
	Tapping profile	M	M	M
CODE		3100914	3100915	3100916

NOTE: Bu katalogda belirtilen nominal kapasite, ürün kategorisini tanımlar. Gerçek ürün kapasitesi ilgili teknik dokümantasyonda yer almaktadır.

ARISTON
Comfort sostenibile per la tua casa

VELIS PRO EU

KONFORUN **AKILLI** YÜZÜ.

İleri teknolojili Velis Pro EU, sahip olduğu özelliklerle konfora yeni bir standart getirir. AKILLIÇİFT TANK sayesinde sıcak su çok daha hızlı hazırlanır ve sıcak duşunuz 50* DAKİKA'da hazırdır. Ayrıca son derece sessizdir.

AKILLI MAVİ TEKNOLOJİ
/ Dokunmatik ekran
/ Süper sessiz su ısıtma
/ Günlük programlama

* Duş için 40°C'de 48 lt su kullanılacağı ve su giriş sıcaklığı 15°C olarak hesaplanmıştır.

VELIS PRO EU

50 lt - 80 lt - 100 lt

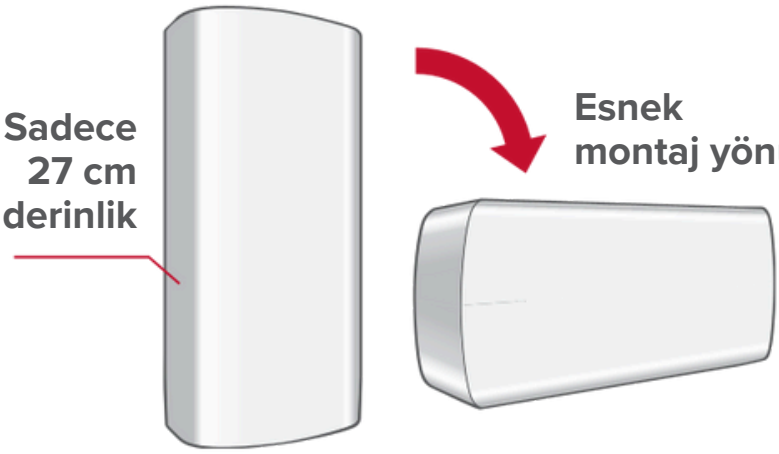

HER YERE UYACAK AKILLI TASARIM.

Banyonuza uyacak şekilde düz-yumuşak hatlar. Tabii ki İtalyan tasarımı. Velis Pro EU ayrıca ihtiyaçlarınıza cevap verecek değişik kapasitelerde.

O KADAR **AKILLI Kİ, PRO** SAYESİNDE, ALIŞKANLIKLARINIZI ÖĞRENİYOR.

ECO EVO POWERED BY CoreTECH sayesinde Velis Pro EU, ne zaman ve ne kadar su kullandığınızı hatırlar. Herhangi bir ilave çalışma yapmadan istediğiniz sıcak suyu istediğiniz zamanda hazır bulursunuz.

PRO1 R EU

YEPYENİ SICAK SU DENEYİMİ.

İTALYAN STİLİ

BİR BAŞYAPIT

İtalya'da tasarlanıp üretilen Pro1 R EU, yeni tasarımının getirdiği estetik sayesinde, her çeşit yapıyla mükemmel bir uyum yakalayabilir.

%100 KALİTE

Ürünlerimiz size sunulmadan önce verim ve emniyet bakımından dikkatli ve titiz testlerden geçirilir. Pro1 R EU, ayrıntılara verdiğimiz önemle **yüksek kaliteli malzemelerle** zenginleştirilmiştir.

KULLANICI DOSTU SICAKLIK AYARI

Ürünün ön kısmında bulunan ileri teknolojiye sahip ekran, **kolay ve akıcı bir etkileşim** ve kolay ısı yönetimi sağlar.

PRO1 R EU

YENİ

DAHA FAZLA SICAK SU | HARİCİ SICAKLIK AYARI | ÇİFT EMNİYET TERMOSTATI | TİTANYUM KAPLAMA | YÜKSEK VERİMLİ İZOLASYON | İTALYAN TASARIMI

Duvar tipi elektrikli su ısıtıcısı

ÜSTÜN PERFORMANS

/ WaterPlus teknolojisi* ile %16**'ya kadar daha fazla sıcak su
/ Elektrikli su ısıtıcıları ile ilgili tüm yönetmeliklere uygun

TAM KONFOR

/ Harici sıcaklık ayarı
/ Çift emniyet termostatı

Konforun garantisi

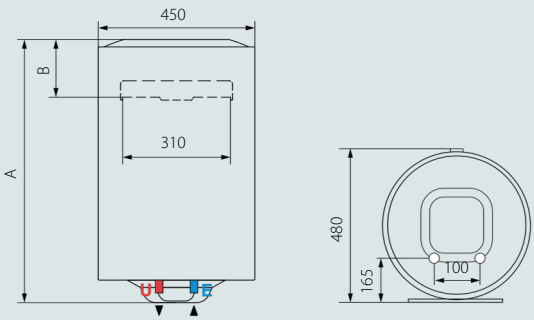

TEKNİK BİLGİLER		PRO1 R 50 V 1,8K PL EU	PRO1 R 65 V 1,8K PL EU	PRO1 R 80 V 1,8K PL EU	PRO1 R 100 V 1,8K PL EU
Kapasite	lt	50	65	80	100
Güç	kW	1,8	1,8	1,8	1,8
Voltaj	V	230	230	230	230
Isıtma süresi (ΔT=45°C)	s, dk	1,27	1,53	2,11	2,46
Çalışma basıncı (Maks.)	bar	8	8	8	8
Çalışma sıcaklığı (Maks.)	°C	75	75	75	75
Boş ağırlık	kg	16	18,5	20,5	24
IP koruma sınıfı	IP	IPX3	IPX3	IPX3	IPX3
GENEL BOYUTLAR					
A	mm	543	665	748	900
B	mm	163	163	163	163

KOD

		3201900	3201901	3201903	3201905
ErP	ErP sınıfı	C	C	C	C
	Sıcak su kullanım profili	M	M	M	L

AÇIKLAMA
E Soğuk su giriş G ½"
U Sıcak su çıkış G ½"

Bu katalogda belirtilen kapasite ürün kategorisini tanımlar.
Ürünün efektif kapasitesi, ürünle birlikte verilen ilgili teknik dokümantasyonda belirtilmektedir.

* İspanya'da patentli, IT, FR, TR, RU, CN, VN, BAE'de bekliyor.

** Maksimum tahmini tasarruf modellere göre değişmektedir. Maksimum çalışma sıcaklıklarındaki V40 test sonuçları kullanılarak yapılan karşılaştırmada mevcut ATG ürünleri ile WaterPlus Teknolojisine sahip yeni ATG ürünleri kıyaslanmıştır.

ANDRIS LUX

KOMPAKT BOYUT, YÜKSEK PERFORMANS

MAKSİMUM RAHATLIK VE TASARIM

Yüksek yoğunluklu ve kalın poliüretan yalıtımı sayesinde suyu uzun süre sıcak tutabilir. Gömülü termostatı ile su sıcaklığının hassas bir şekilde yönetilmesine imkan tanır. Andris Lux, İtalyan tasarımcılar ile sürekli işbirliğine bağlı olarak Ariston ürünlerini ayrı kılan zarafet ve stil ile tasarlanmıştır.

TAM GÜVENLİK VE TEMİZLİK

Isıtıcı elemandaki bakır, su ısıtıcı tarafından ısıtılan suyun hijyen ve saflığının arttırılmasına yardımcı olur.

KÜÇÜK BOYUT

Mini-Tank Sistemi sayesinde, Ariston su ısıtmasının konforu kompakt bir çözümde toplanmıştır. Küçük boyutlarına rağmen 30 litreye kadar su ısıtabilir.

DAYANIKLILIK

Flanşın daha güçlü yapısı, sızıntı riskini sınırlar ve zaman içinde bakım ihtiyacını azaltır.

ANDRIS LUX

TİTANYUM PLUS · HARİCİ SICAKLIK AYARI · İTALYAN TASARIMI

Tezgah altı veya üstü tipi, depolu, duvara asılabilen elektrikli su ısıtıcısı

KONFOR
/ Sıcaklık ayarı
/ Düşürülmüş tekrar ısınma süresi

VERİM VE ENERJİ TASARRUFU
/ Ekolojik poliüretan izolasyon

KALİTE
/ Titanyum emaye kaplamalı 16 barda test edilmiş iç tank
/ Büyük magnezyum anot
/ 8 bar emniyet ventili
/ Bakır elektrikli rezistans
/ 4 civatalı flanş

TASARIM
/ Zarif estetik tasarım

CE

Konforun garantisi

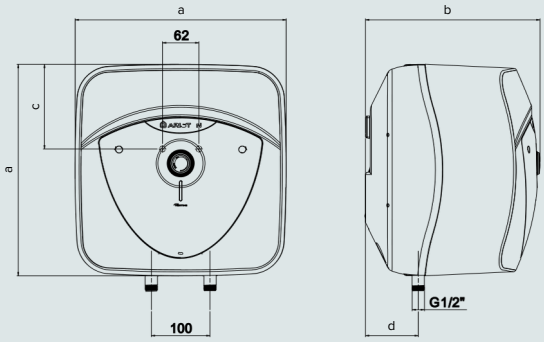

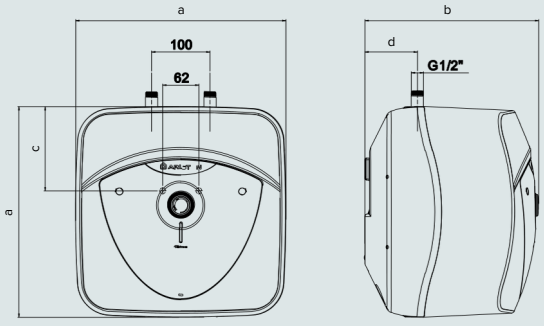

TEKNİK BİLGİLER		ANDRIS LUX 10	ANDRIS LUX 10 U	ANDRIS LUX 15	ANDRIS LUX 15 U	ANDRIS LUX 30
Kapasite	lt	10	10	15	15	30
Montaj		Tezgahüstü	Tezgahaltı	Tezgahüstü	Tezgahaltı	Tezgahüstü
Güç	kW	1,2	1,2	1,2	1,2	1,5
Voltaj	V	220	220	220	220	220
Isıtma süresi (ΔT=45°C)	s, dk	0,29	0,29	0,44	0,44	1,1
Çalışma basıncı (Maks.)	bar	8	8	8	8	8
Çalışma sıcaklığı (Maks.)	°C	80	80	80	80	80
Boş ağırlık	kg	6,6	6,6	7,4	7,4	12,8
IP koruma sınıfı	IP	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5
GENEL BOYUTLAR						
A	mm	360	360	360	360	447
B	mm	298	298	346	346	410
C	mm	144	144	144	144	165
D	mm	92	92	78	78	114

KOD

		3100534	3100535	3100536	3100537	3100538
ErP	ErP sınıfı	A	B	A	B	C
	Sıcak su kullanım profili	XXS	XXS	XXS	XXS	S

SATIŞ SONRASI HİZMETLER

ARISTON SERVICE

BİRİNCİ SINIF SERVİS

Ariston SERVİS organizasyonu, tüm müşterilerine verim ve profesyonellik sunmak için tasarlanmıştır.

ORİJİNAL ARISTON YEDEK PARÇALARI

Orijinal ARISTON yedek parçaları, ürününüzün kalitesini ve güvenilirliğini devam ettirmek için yapılmış ve test edilmişlerdir. Orijinal parça kullanarak sisteminizin en iyi standartta çalışmasını, aynı zamanda yasal ve garanti yükümlülüklerini yerine getirmesini devam ettirebilirsiniz.

DESIGN ITALIANO

www.DKM.com.tr
MÜHENDİSLİK

Yenidoğan Mah.Ordu cad.No.154/B Gaziosmanpaşa-İstanbul
Telefon.08505321356 Fax.02129091223 info@dkm.com.tr